



## Diora Kengo 50/6000 ШБ 5К лира

Артикул: DK50ShB-5K-L




### Назначение

Освещение стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий вне зданий, АЗС, дворовых территорий.

### О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- 5 типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л (полуширокая)
- 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- болт М5 [2 шт]
- шайба кровельная [2 шт].


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |
|---|-------------|
| Мощность, Вт                                  | 50          |
| Световой поток, лм                            | 6000        |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 120         |
| Кривая силы света (КСС)                       | широкая Ш   |
| Угол расходимости светового потока            | 145x85      |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 242x85x110  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 256x85x150  |
| Масса нетто, кг                               | 1.1         |
| Масса брутто, кг                              | 1.2         |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 250x130x105 |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup>                | 0.003413    |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264    |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60       |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370    |
| Марка светодиодов                             | ННН         |
| Количество светодиодов, шт                    | 64          |
| Цветовая температура, К                       | 5000        |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 70          |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95        |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40     |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I           |
| Класс энергоэффективности                     | A+          |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65        |
| Ударопрочность (ИК)                           | 05          |
| Гарантийный срок, лет                         | 3           |
| Количество часов работы, ч                    | 100000      |

## КСС

**DIORA**

### Diora Kengo Ш

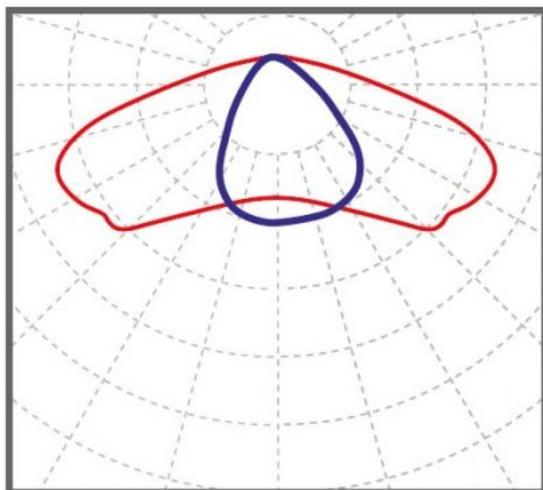

широкая 145°x85°