



## Diora Unit2 TR PRO 170/28000 Д 3К лира

Артикул: DUTRPRO170D-3K-L



### Назначение

Освещение объектов с повышенной температурой: литейные цеха, деревообрабатывающие предприятия, кузнечные цеха, ТЭЦ, ГРЭС.

### О светильнике

- Рабочая температура до 75 °С
- Устойчив к агрессивным средам
- Ударопрочный рассеиватель и корпус
- Степень защиты IP67
- Широкий диапазон мощности и светового потока
- Минимальные пусковые токи



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 5°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской. Источник питания отделен от корпуса светильника с помощью проставок.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- винт-барашек М5 [4 шт]
- шайба пружинная [4 шт]
- шайба плоская [4 шт]




Крепление Рым-болт М6 Unit (комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 170             |
| Световой поток, лм                            | 28000           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 165             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока            | 120             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 432 x 330 x 70  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 432 x 330 x 270 |
| Масса нетто, кг                               | 6.75            |
| Масса брутто, кг                              | 7.05            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 450x371x112     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.018698        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                    | 800             |
| Цветовая температура, К                       | 3000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1               |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..75         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP67            |
| Ударопрочность (ИК)                           | 08              |
| Гарантийный срок, лет                         | 3               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

## Diora Unit TR Д

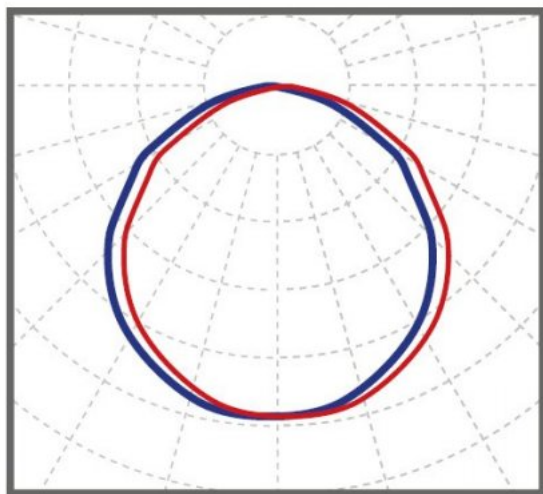

косинусная Д КСС 120°

## ЧЕРТЁЖ

